

Tehnofan MAF-10 Večfunkcijski mikrobiološki filtrirni vložek

Tehnofan MAF-10 filter iz vode odstrani delce, kemijske spojine, mikroorganizme... in zagotovi čisto pitno vodo. Učinkovitost je potrdil Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.



VGRADNJA

kuhinja pod-pultom - hladna voda, avtomati za vodo, zamenjajva za filtre v napravah z enim ali več vgrajenimi filtri...

ŽIVLJENSKA DOBA FILTRA:

6-12 mesecev ali 6.000 L

DELOVNI POGOJI

Maksimalna delovna temperatura 45°C, max.pretok do 12L/min.

Model filtra

Filtracija

Pretok

Tehnofan MAF-10

0,001 mcr

10,0 L/min

Drugi filtri

0,02 mcr

2,5 L/min



Najstrožji standard za pitno vodo NSF 42 in test na ZZV-MB


MAF-10 (Hollow Fiber Membrane) - trojni filter odstrani:

Polipropilenski ovoj - pesek, blato, rja, mivka, mulj...

Aktivno oglje v vlaknih - klor, klorove spojine, pesticide, atrazin, nitrate, težke kovine, THM...

Votle cevke - kapilarni membranski elementi "Ster-O-Tap" - *E.coli*, *Salmonella*, *Citrobakter s.p.*, *Klebsiella s.p.*, *Enterobakter s.p.*, *V.cholerae*, *Legionela*, Protozoa (*Giardia*, *Cryptosporidium* ...)



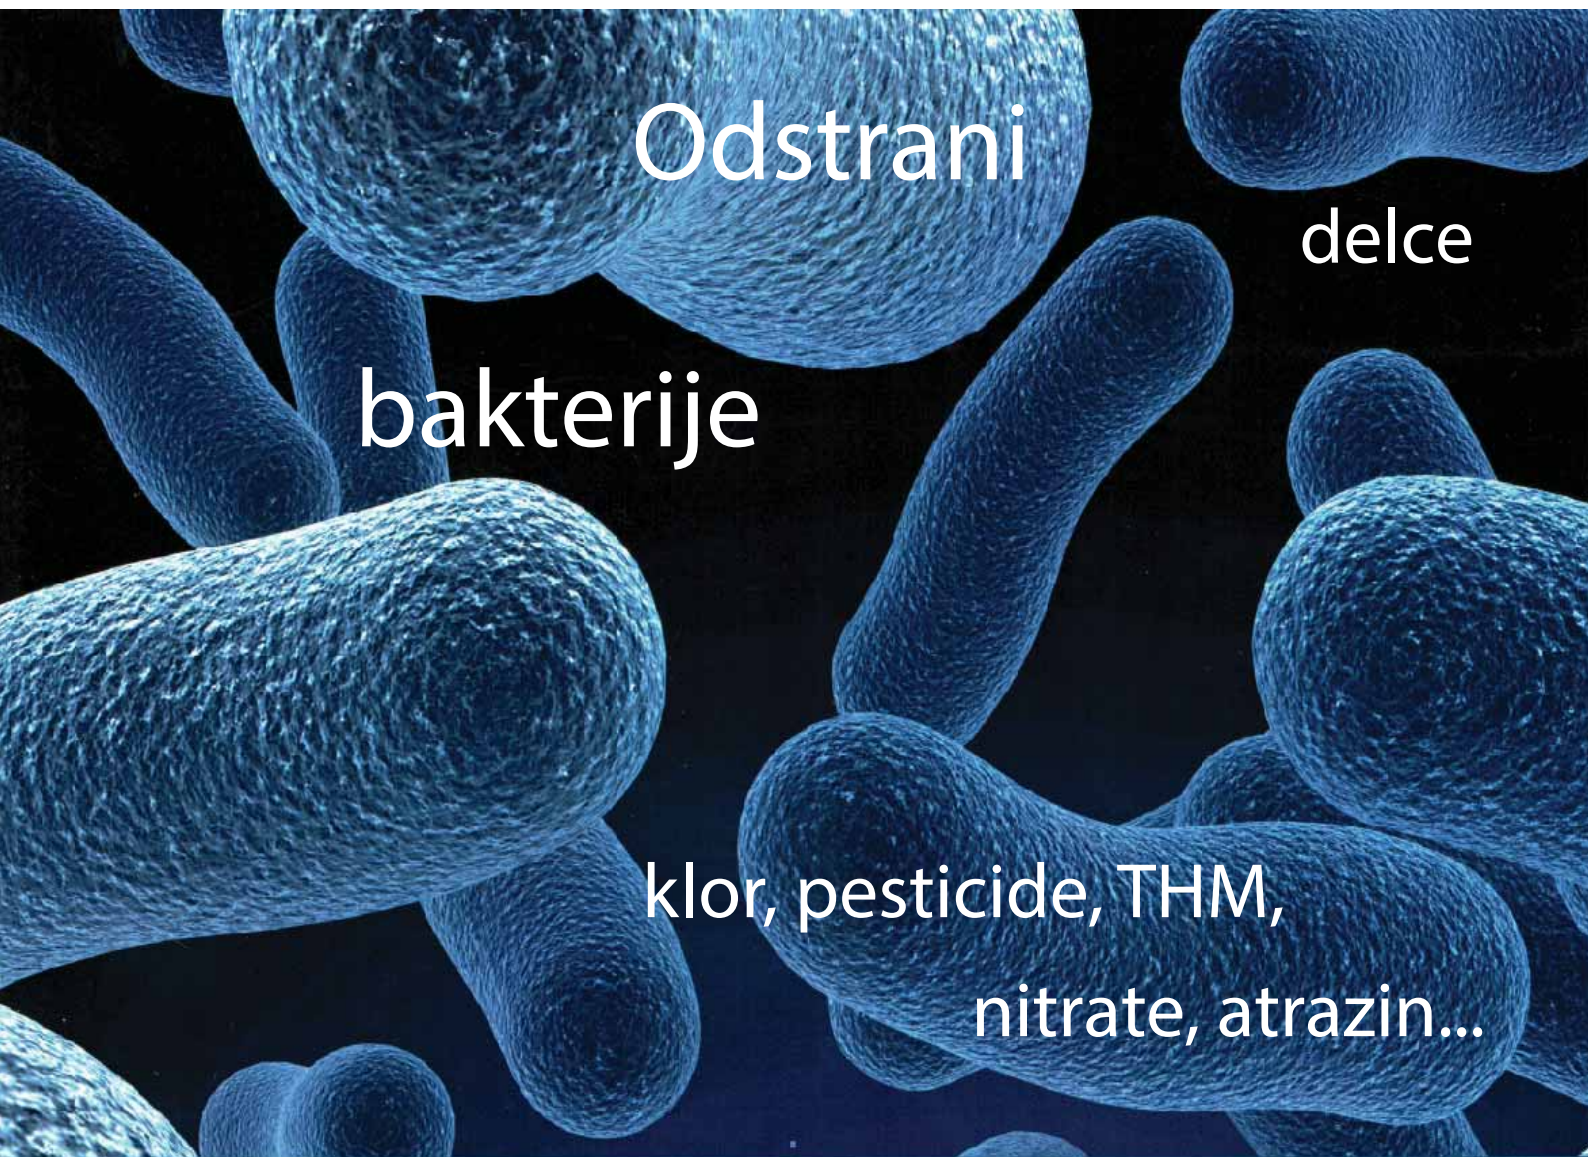

Odstrani



delce

bakterije

klor, pesticide, THM,
nitrate, atrazin...

3 filtri v enem

Sedimenti 2 - 0,2 μ m / Aktivno oglje (vlakna) / Mikrobiološki filter do 0,001 μ m

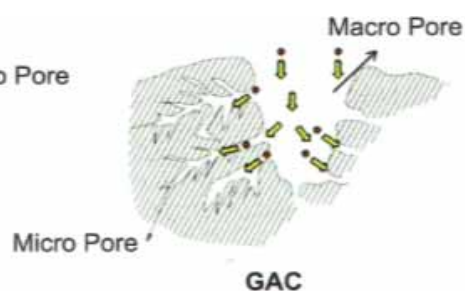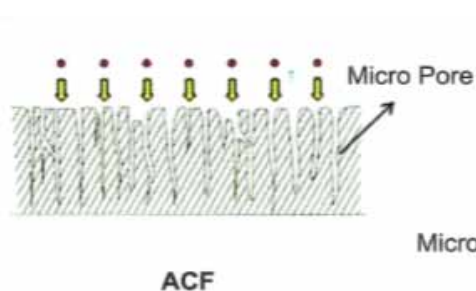

Aktivno oglje v vlaknih - ACF

Cevka povečano x 2000

Cevka povečano x 4000

